




OBBIACRYL AB / ABI est une lasure primaire industrielle, en phase aqueuse, égalisatrice de teinte. OBBIACRYL AB assure une protection hydrofuge. OBBIACRYL ABI, assure une protection hydrofuge, anti-bleuissement, fongistatique et insecticide

Obbiacryl AB / ABI

Lasure primaire Égalisateur de teinte

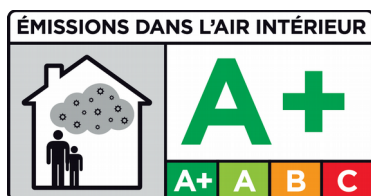

Domaine d'utilisation :

Couche primaire des bois neufs, menuiseries et fermetures industrielles. Facilite l'adhérence des finitions du type lasure, vernis ou peinture.

Obbiacryl AB / ABI est proposée en incolore et 31 teintes standards miscibles entre elles. D'autres teintes peuvent être obtenues sur commande spéciale, en fonction de la couleur naturelle du bois et la présentation recherchée.

Mise en œuvre :

Obbiacryl AB / ABI est livré prêt à l'emploi.

Obbiacryl AB / ABI s'emploie par enduction (brosse ou rouleau), aspersion (ruissellement, flow coat), au pistolet (pneumatique, airless, électrostatique) et par trempage.

Les bois doivent être secs, moins de 20% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire, comme pour l'iroko et le movingui par exemple.

Les bois de structure sont traités au préalable avec un produit de préservation approprié, comme **Obbiatex APE1** ou **Obbiatex SPE**, de classes d'emploi 1, 2 et 3.1 dont la composition est compatible avec l'emploi des lasures (norme NF P23-305 annexe 2).

Les couches de finition sont appliquées dans un maximum de trois mois suivant la mise en place des bois (norme NF P23-305 annexe 4).

Ne pas appliquer sur bois gelés.



Caractéristiques

Présentation : liquide incolore ou transparent teinté

Extrait sec en poids : 18 à 22 % selon la teinte (NF T 30-084)

Masse volumique : 1,0 à 1,1 g/cm³ à 20°C selon la teinte (NF T30-020-1)

Teneur en COV : Sous-catégorie A/f, type PA : 30 g/l (Teneur maximale : 130 g/l)

Rendement : 8 à 12 m² par litre selon la nature et la préparation de la surface du bois

Séchage :

- Hors poussière : 30 min.
- Recouvrable : 3 à 4 heures

Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conditionnement : bidons de 5 litres et 20 litres, fûts de 60 litres et 200 litres

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

NE PAS rejeter dans l'environnement.

Hygiène et sécurité

Obbiacryl ABI est un produit biocide qui contient un insecticide et un fongicide

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit..

Informations

OBRIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leur utilisation.

OBRIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, **OBRIA SAS** ne saurait engager sa responsabilité.