



ObbiaSat nourrit et protège le bois contre l'eau, ObbiaSat donne un aspect mat, évite le grisaillement, et met en valeur le veinage et la structure du bois.

ObbiaSat

Saturateur bois



Domaine d'utilisation :

ObbiaSat est un saturateur destiné à tous les bois utilisés en extérieur. Il est formulé avec des résines d'imprégnation. Sa basse viscosité permet une bonne pénétration dans le bois et assure ainsi une protection durable contre les dégradations de toutes origines.

ObbiaSat est destiné aux bois exotiques, feuillus et résineux, traités en autoclave ou non, utilisés à l'extérieur. Il protège et décore les bois tels que les mobiliers jardin, les lames de terrasse, les barrières, les portails, etc...

Mise en œuvre :

ObbiaSat s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.

Les bois anciens devront être rendus absorbants et être exempts d'anciennes traces de peinture, huiles, vernis, cires... Si nécessaire, décaper avec **Obbiadecap +**. Si le bois est oxydé ou grisillé, traiter avec **Obbianet**.

Les bois d'essences non durables sont traités avec un produit de préservation tel qu'**Obbiatex SPE** ou **Obbiatex APE1** et recouverts dans les 3 mois.


ObbiaSat s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet (dans ce cas lisser au spalter pour faire pénétrer).

Réaliser une première application et laisser pénétrer 10 à 15 minutes. Renouveler l'opération **sans laisser sécher entre les applications** jusqu'à saturation du bois. Éliminer le surplus à la surface du bois en le lissant ou en l'essuyant au moyen d'un chiffon puis laisser sécher. Le produit ne doit pas former de film à la surface du bois.

L'entretien se fait par renouvellement sans décapage en fonction du vieillissement des surfaces traitées.

Agiter avant application. Ne pas appliquer par forte chaleur ou sur bois gelés.

Les chiffons imbibés par **ObbiaSat** doivent être immergés dans de l'eau avant d'être éliminés pour éviter tout risque d'auto-inflammation.

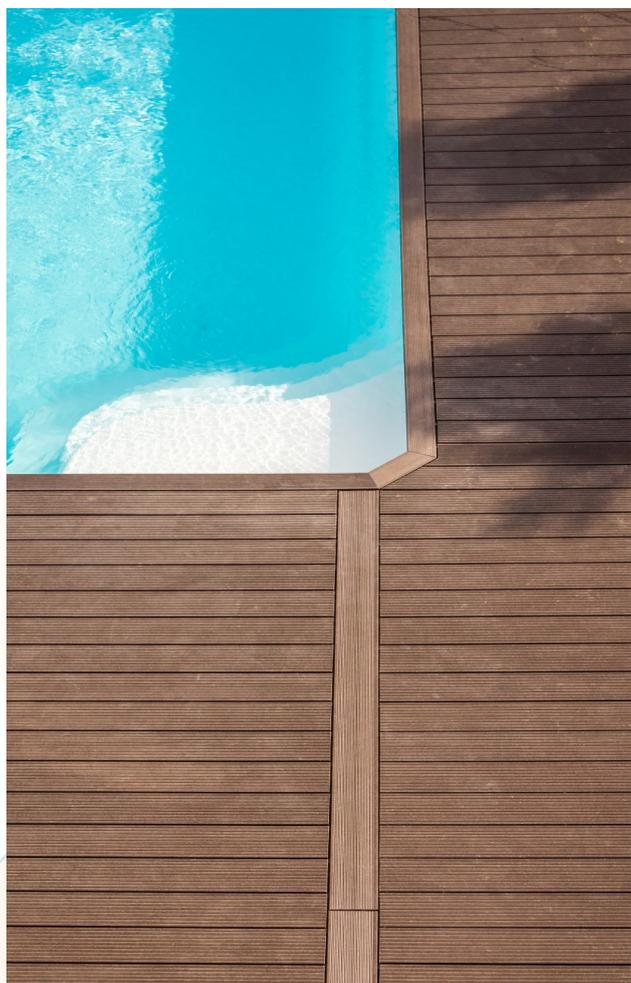



OBRIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Caractérisation des produits de peintures (norme NF T36-005) : Famille 1 catégorie 4a (alkydes séchage à l'air)

Prêt à l'emploi : Ne pas diluer, ne pas utiliser en mélange avec d'autres produits.

Couleur : incolore ou tons bois.

Extrait sec en poids : 30 % (NF EN ISO 3251)

Point d'éclair : 63°C

Masse volumique : 0,85 g/cm³ à 20°C (NF T 30-020-1)

Viscosité dynamique : 8,5 mPa.s

Viscosité cinématique : 10 mm².s⁻¹

Teneur en COV : 500 g/L. Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. A.H): 750 g/L (2010)

Séchage : 24 heures en moyenne.

Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

Rendement : 12 à 16 m²/L selon la nature et la préparation du bois

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Conditionnement : Bidons de 1 litre, 5 litres, 25 litres.

Hygiène et sécurité

Nettoyer les chiffons immédiatement après l'utilisation : risque d'auto-inflammation avec les chiffons imbibés d'huile.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.

En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OBRIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBRIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBRIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.