




Vernis Marin est un vernis de finition, alkyde uréthane monocomposant, incolore mat ou brillant, en phase solvant.

Vernis Marin



Domaine d'utilisation :

Vernis Marin est un vernis de finition, alkyde uréthane monocomposant, incolore mat ou brillant, en phase solvant.

Vernis Marin est appliqué comme vernis de grande durabilité pour bois et boiseries en extérieur en bord de mer, bateaux, ponts de bateaux, huisseries, terrasses, balcons, et en intérieur comme vitrificateur, pour des bois tels que parquets, lambris, meubles...

Mise en œuvre :


Vernis Marin est livré prêt à l'emploi et s'applique à la brosse, au rouleau, et uniquement en utilisation professionnelle au pistolet, de 2 à 4 couches minces, sur des bois durs peu absorbants à tendres et absorbants. La première couche est diluée 5-10 % en volume avec du white-spirit.

Les bois neufs sont secs à moins de 18 % d'humidité, propres et dépoussiérés, dégraissés au besoin comme l'iroko ou le movingui, au moyen de xylène ou équivalent.

En rénovation, les bois sont décapés, dégraissés au besoin et poncés au grain 280 à 320.

Poncer entre chaque couche à l'abrasif au grain 320-400 et dépoussiérer avec un chiffon.

La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en œuvre sont conformes au DTU 59-1 (Travaux de peinture).

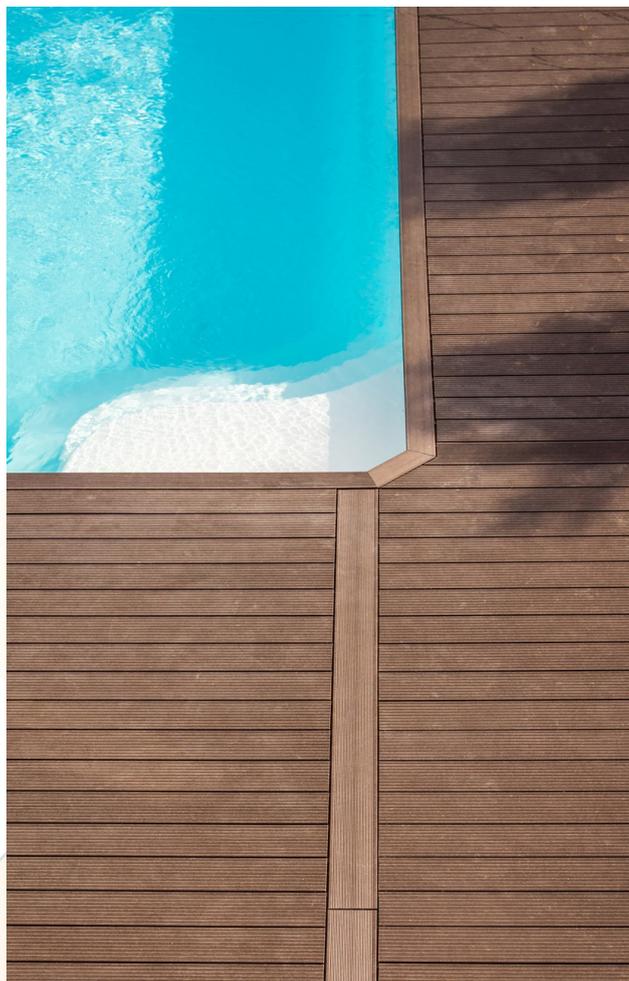



OBRIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Caractérisation des produits de peintures (norme NF T36-005) :Famille 1 catégorie 4a (alkydes séchage à l'air)

Couleur : incolore.

Extrait sec en poids : 52 % (NF EN ISO 3251)

Point d'éclair : 40°C

Masse volumique : 0,88 g/cm³ à 20°C (NF T 30-020-1)

Viscosité dynamique : 240 mPa.s

Viscosité cinématique : 270 mm².s⁻¹

Teneur en COV : 390 g/L. Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. A.E): 400 g/L (2010)

Séchage : recouvrable après 4 heures à 20°C.

Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur le temps de séchage.

Rendement : environ 13 m²/L selon la nature et la préparation du bois

Stockage : 3 ans en emballage d'origine non entamé.

Conditionnement : Bidons de 2,5 litre et 5 litres.

Hygiène et sécurité

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux, du visage.

En intérieur, assurer une ventilation jusqu'à l'évaporation des solvants.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OBRIA S.A.S. demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leurs utilisations.

OBRIA S.A.S. garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, OBRIA S.A.S. ne saurait engager sa responsabilité.