




OBBIACRYL PB ANTI-TANIN est une peinture acrylique blanche microporeuse, destinée aux bois de menuiserie exsudant des tanins.

Obbiacryl PB Anti-Tanin

Peinture primaire blanche

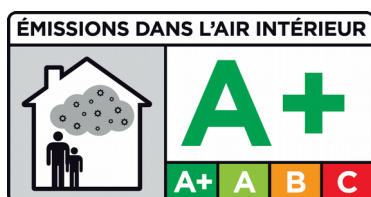

Domaine d'utilisation :

Obbiacryl PB Anti-Tanin est une peinture primaire microporeuse destinée aux menuiseries en bois naturellement durables ou imprégnables et exsudant des tanins, dans l'attente de finitions. Ces finitions devront être effectuées de préférence à l'aide de peintures acryliques microporeuses dans un délai de 3 mois suivant la mise en place des menuiseries extérieures.

Mise en œuvre :

Obbiacryl PB Anti-Tanin est livré prêt à l'emploi.

Les bois doivent être secs, moins de 18% d'humidité, dépolissés et dégraissés si nécessaire.

En intérieur, les bois d'essence non durables en classe d'emploi 1 ou 2 et en extérieur en classe d'emploi 3.1, doivent être traités au préalable avec un produit de préservation comme **Obbiatex HDC2** ou **Obbiatex APE1**. La préparation des supports et l'application doivent être conformes au DTU 59-1.

Une couche de peinture primaire comme **Obbiacryl PB Anti-Tanin** est recommandée avant l'application des couches de finition sur les bois tanniques.

Obbiacryl PB Anti-Tanin s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet en une couche.

Agiter énergiquement avant et pendant l'emploi.

Ne pas appliquer sur des bois gelés et à des températures inférieures à 5°C.





OB BIA
La pleine sérénité du bois



Caractéristiques

Présentation : liquide blanc

Extrait sec en poids : 52 % (NF T 30-084)

Masse volumique : 1,28 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

Teneur en COV : Sous-catégorie A/d, type PA : 1 g/l (Teneur maximale : 130 g/l)

Viscosité : 2,7 Pa.s environ à 20°C, Brookfield RTV # 5 / 100 rpm

Rendement : 8 à 10 m² par litre selon la nature et la préparation de la surface du bois

Séchage :

- Hors poussière : 30 min.

- Recouvrable : 3 à 4 heures

Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conditionnement : bidons de 5 kg et 25 kg, fûts de 150 kg.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

NE PAS rejeter dans l'environnement.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Informations

OB BIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leur utilisation.

OB BIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, **OB BIA SAS** ne saurait engager sa responsabilité.