




OBBIACRYL PB est une peinture acrylique blanche microporeuse, destinée aux bois de menuiserie.

Obbiacryl PB

Peinture primaire blanche

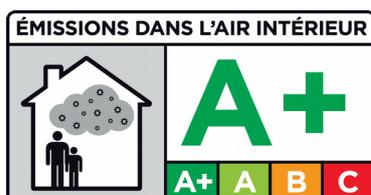

Domaine d'utilisation :

Obbiacryl PB est une peinture primaire microporeuse destinée aux menuiseries en bois naturellement durables ou imprégnables, dans l'attente de finitions. Ces finitions devront être effectuées de préférence à l'aide de peintures acryliques microporeuses dans un délai de 3 mois suivant la mise en place des menuiseries extérieures.

Mise en œuvre :

Obbiacryl PB est livré prêt à l'emploi.

Les bois doivent être secs, moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire. Pour les bois tanniques, utiliser **Obbiacryl PB Anti-tanin**.

En intérieur, les bois d'essence non durables en classe d'emploi 1 ou 2 et en extérieur en classe d'emploi 3.1, doivent être traités au préalable avec un produit de préservation comme **Obbiatex HDC2** ou **Obbiatex APE1**. La préparation des supports et l'application doivent être conformes au DTU 59-1.

Une couche de peinture primaire comme **Obbiacryl PB** est recommandée avant l'application des couches de finition.

Obbiacryl PB s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet en une couche.

Obbiacryl PB est également disponible en version spéciale pour une application par Flow-Coating.

Agiter énergiquement avant et pendant l'emploi.

Ne pas appliquer sur des bois gelés et à des températures inférieures à 5°C.



