


OBRIA FEU Primaire Intumescent Transparent est un vernis ignifuge en phase aqueuse composé de résines spéciales permettant de classer les supports bois B-S1-d0 (Euroclasses).

ObbiaFeu

Primaire Intumescent Transparent

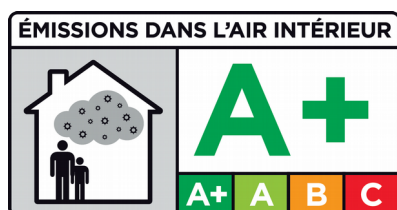

Domaine d'utilisation :

Vernis primaire à base d'eau pour les parois en bois non altérées ainsi que les planches de plafond et les matériaux en fibre de bois lorsqu'une protection contre le feu est nécessaire. Les propriétés ignifuges d'**ObbiaFeu Primaire Intumescent Transparent** permettent d'obtenir un classement B-s1-d0 du support revêtu conformément à la norme EN 13501-1.

Contactez le fabricant avant utilisation pour s'assurer que ce produit convient à l'utilisation souhaitée.

Mise en œuvre :

ObbiaFeu Primaire Intumescent Transparent est prêt à l'emploi et s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, exempts de revêtements, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire. Ceux-ci doivent être du bois brut raboté ou des panneaux à base de bois ayant une épaisseur supérieure à 8 mm et une densité supérieure à 300 kg/m³.

ObbiaFeu Primaire Intumescent Transparent s'applique de préférence au pistolet, tant industriellement que in situ, ou au rouleau manuel dans la mesure où l'épaisseur/quantité humide finale a été contrôlée avec des outils appropriés (pesée avec une balance adaptée ou bien mesure d'épaisseur à la jauge film humide de peinture).

Pour obtenir un support classé B-s1-d0, il est impératif de déposer un minimum de 200 g/m² de produit.

Bien mélanger le vernis avant son utilisation.

Ne pas appliquer sur des bois gelés ou à une température inférieure à 5°C et une hygrométrie supérieure à 70 %.



