





OBRIA éco
Gamme éco-responsable



ECOHUILE est un produit en phase aqueuse destiné à la protection et décoration des bois intérieurs tels que parquets, lambris, meubles... Sa formulation biosourcée spéciale procure aux bois recouverts par ECOHUILE, une résistance élevée aux aléas du quotidien (rayures, taches...). ECOHUILE met en valeur le veinage naturel du bois .

EcoHuile

Huile Eco-responsable

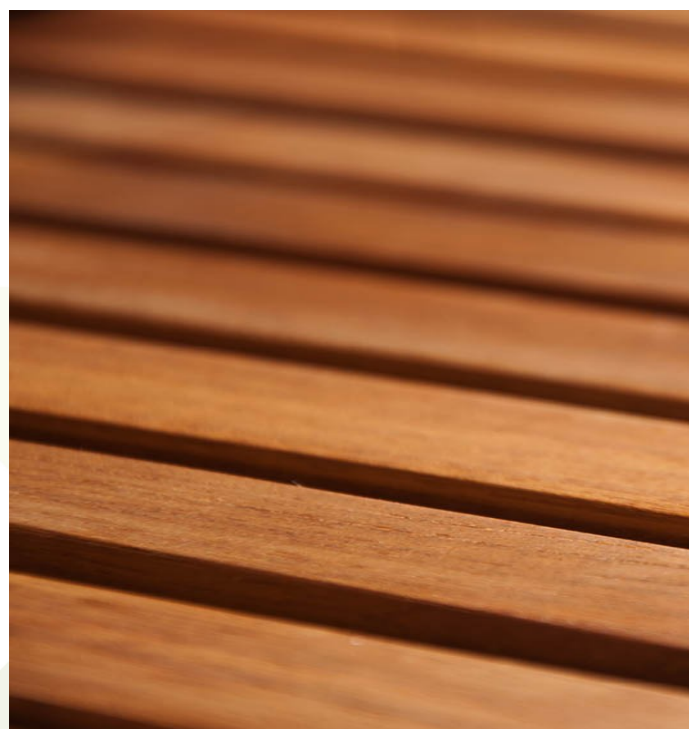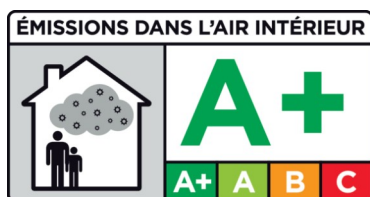

Domaine d'utilisation :

Finition et entretien des menuiseries intérieures (parquets, escaliers, portes, fenêtres, meubles...).

EcoHuile apportera la protection nécessaire pour résister à l'usure de vos parquets et lutter efficacement contre les rayures et les taches (café, vin, matières grasses...).

EcoHuile sublime vos parquets en mettant en valeur le veinage naturel du bois.

Mise en œuvre :

Les bois doivent être secs à moins de 18 % d'humidité, propres, dé poussières dégraissés si nécessaire (IROKO, MOVINGUI...). Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100 – 120.

Agiter **EcoHuile** avant et pendant l'application

Appliquer avec une brosse / spalter ou un rouleau laqueur, en 3 couches .

Respectez un temps de séchage de 4 heures entre les couches et égrainer avant la dernière couche au grain 180 - 240 pour un résultat optimum.

Un trafic léger est envisageable après 12 heures de séchage et les performances maximale sont obtenues après 7 à 10 jours.



OBBIA éco
Gamme écoresponsable



Caractéristiques

Présentation : liquide crème

Extrait sec en poids : 28% environ (NF T 30-084)

Masse volumique : 1,02 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

Teneur en COV : Sous-catégorie A/e, type PA : 3 g/l (Teneur maximale : 130 g/l)

Rendement : environ 10 m² par litre et par couche

Séchage :

- Sec au toucher : 30 min.
- Recouvrable : 4 heures
- Trafic léger : 10 à 12 heures dans les conditions normales
- Utilisation normale : 7 à 10 jours dans les conditions normales

Pendant les 10 premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâche de chantier ou tapis), ne pas déplacer de meubles lourds...

Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conditionnement : bidons de 1 litre, 5 litres et 20 litres

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

NE PAS rejeter dans l'environnement.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

Informations

OBBIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leur utilisation.

OBBIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, **OBBIA SAS** ne saurait engager sa responsabilité.