




OBBLIA
La pleine sérénité du bois



OBBLIAMPER - Imprégnation hydrofuge et oléofuge en phase aqueuse pour la protection des supports poreux : Dallage, carrelage, joints de carrelage, façade en briques..

ObbiaImper

Imperméabilisant pour toitures, sols et façades.

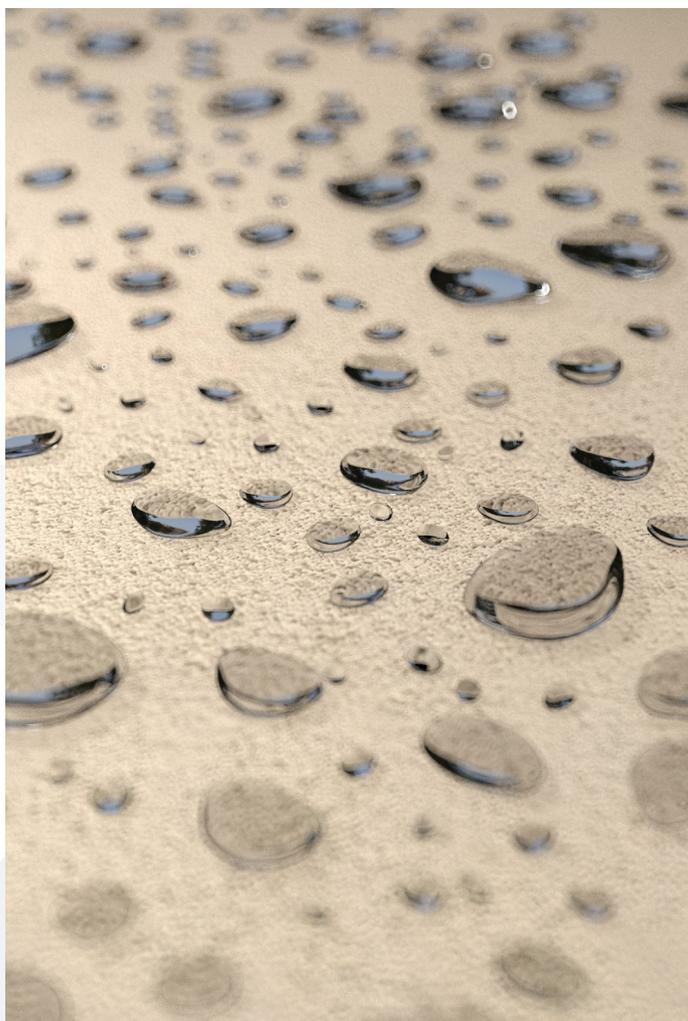

Domaine d'utilisation :

Microporeux :

Laisse respirer les supports poreux et les préserve du gel en favorisant le ruissellement de l'eau, évite les infiltrations (effet perlant) et limite l'apparition d'efflorescences.

Incolore :

Ne modifie pas l'aspect des supports, évite l'encrassement et l'accroche des mousses et lichens. Peut s'appliquer au sol sans effet glissant. Assure une protection contre les taches d'eau et de graisse de 2 à 3 ans en extérieur à conditions atmosphériques normales, sur supports tels que: Ciment, briques, tuiles terre cuites ou béton, fibrociment, tomettes, pierres, et autres supports non peints neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

Mise en œuvre :

Appliquer sur fonds non fissurés, propres, dépoussiérés, sains, sec (moins de 20% d'humidité) et non gelés. Éliminer par lavage et brossage les salissures, parties friables et toutes autres substances pouvant gêner l'adhérence du revêtement : traces grasses de pollution, traitement anti graffiti... Reprendre les joints friables ou les fissures avant traitement. Les supports infestés de mousses et moisissures doivent être préalablement traités avec **Obbi mousse** en 1 couche, à saturation du support. Reprises possibles en mouillé sur mouillé uniquement.

Appliquer à des températures comprises entre +5°C et +30°C, par temps sec et sans pluie durant 48 heures minimum. Ne pas appliquer sur supports chauds et surchauffés.

Ne convient pas pour l'imperméabilisation de fondations, soubassements enterrés ou intérieurs de bassins..



Caractéristiques

Présentation : liquide laiteux

Masse volumique : 1 g/cm³ à 20°C (NF T30-020-1)

Consommation : 1 litre pour 4 à 6 m².

Séchage : 1 à 2 heures suivant l'épaisseur déposée.

Les paramètres température, humidité et ventilation influent considérablement sur les temps de séchage.

Nettoyage des outils à l'eau.

Conditionnement : bidons de 5 litres et 20 litres

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

NE PAS rejeter dans l'environnement.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

Respecter l'environnement.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Consulter la fiche de données de sécurité.

Informations

OBRIA SAS demeure à votre disposition pour répondre à tous renseignements complémentaires concernant ses produits et leur utilisation.

OBRIA SAS garantit la qualité intrinsèque de ses produits lors de ses livraisons. Les conditions d'emploi et de stockage échappant à son contrôle, **OBRIA SAS** ne saurait engager sa responsabilité.